

## Обслуживание

Чистка валов:

1. Включите аппарат, как описано выше.
2. Вставьте лист бумаги формата А3 в слот. Повторите эту процедуру, пока весь клей не прилипнет к бумаге.

Чистка машины:

1. Всегда отключайте аппарат от электросети перед очисткой. Дайте ламинатору остыть перед очисткой.
2. Когда машина остынет, используйте мягкую ткань, чтобы очистить машину

Пожалуйста, обратите внимание:

1. Всегда выключайте машину после использования. Никогда не используйте машину более часа. Делайте перерыв 15 секунд между каждым ламинированием.
2. Необходимо защищать аппарат от попадания влаги. Перед использованием убедитесь, что машина сухая. Не устанавливайте аппарат вблизи кондиционеров.
3. Никогда не кладите других объектов или материалов в ламинатор, за исключением пакетных пленок, предназначенных для него. Слишком тонкие документы (например, факс бумага, которая тоньше, чем 30мкм) или слишком мягкие материалы не могут быть использованы в аппарате, так как они могут накручиваться на валы и блокировать машину.
4. Не закрывайте отверстия для вентиляции, не оставляйте на работающем аппарате документы, журналы, одежду и прочее.
5. Процесс ламинирования производите при комнатной температуре (от 10 до 35 ° C).

## Использование ламинатора:

- 1) Пожалуйста, убедитесь, что достаточным запасом (3-5мм) остается между краем пакетной пленки и краем бумаги для ламинирования.
- 2) Используйте пленку только указанной толщины



- Пленка для ламинирования не может быть использована повторно
- Максимальная толщина пленки для ламинирования: 60-250мкм

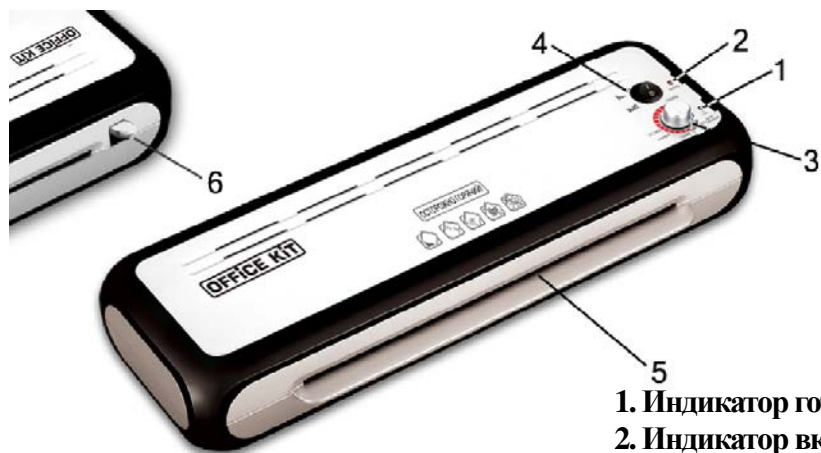
# OFFICE KIT

## ОФИСНЫЙ ЛАМИНАТОР L3225



## Инструкция по эксплуатации

WWW.OFFICE-KIT.RU

**Описание:**

1. Индикатор готовности
2. Индикатор включения
3. Регулятор температуры
4. Выключатель
5. Загрузочный слот
6. ABC Release

**Технические характеристики:**

Габариты:	490*85*180мм	Регулировка температуры:	Регулируемая
Кол-во валов:	4	Извлечение при замятии:	да
Скорость ламинирования:	375мм/мин	Напряжение:	220В 50Гц
Толщина ламинирования:	1.2 mm	Время нагрева:	3~5 мин

Аппарат позволяет ламинировать картинки, фотографии, документы и другую бумагу до А3 формата пленками плотностью от 60 мик до 250мкм.

**Обслуживание:**

1. При установке аппарата удостоверьтесь, что он установлен на ровную горизонтальную поверхность и есть пространство впереди и сзади ламинатора для загрузки и выхода документов.
2. Ламинатор рассчитан на работу в электросети напряжением 220В / 50Гц.

**Использование**

1. Включите аппарат в электросеть предварительно убедившись в целостности электрошнура и соответствии напряжения в сети. Переверните выключатель ④ в положение включен загорится красный индикатор Включение питания② Ламинатор начнет прокручивать и нагревать валы
2. Выберите температурный режим Регулятором температуры ③ соответствующий режиму ламинирования и толщине пленки.
3. Через 3-5 минут загорится индикатор готовности①
4. Для автоматического ламинирования вставьте документ, вставленный в пленку, в загрузочный слот ⑤ запаянной стороной вперед. При замятии воспользуйтесь переключателем ABC Release ⑥ для легкого извлечения пленки из валов.

**ХОЛОДНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ :** Для холодного ламинирования, машина должна быть холодной (температура ниже 35 градусов) и регулятор температуры установлен в положение Холодное ламинирование. Используйте пленки, специально разработанные для холодного ламинирования. Рекомендуется использовать функцию холодного ламинирования до горячего ламинирования, если холодное ламинирование производится после горячего – дождитесь полного остывания аппарата (около 30 минут).

**ABC RELEASE:** При застревании или неровной подаче документа в загрузочный слот воспользуйтесь рычагом ⑥. ABC Release, что позволит извлечь документ из валов.

**Внимание:**

1. Во избежание замятия пакетной пленки, вставляйте пакет запаянной стороной вперед. Не разрезайте пленку перед ламинированием. Убедитесь, что документ вставлен в пакетную пленку ровно с 5 мм зазорами с каждой стороны.
2. Если пленка замялась воспользуйтесь переключателем ABS release ⑥ для извлечения пленки из валов ламинатора.
3. Если аппарат не используется, рекомендуется выключить устройство.
4. Оставляйте достаточно места за аппаратом для выхода заламинированного документа. Не тяните и не сгибайте горячий документ, он легко деформируется. Пожалуйста, будьте осторожны, не повредите руки.
5. Для использования функции холодного ламинирования после горячего ламинирования, пожалуйста, подождите не менее 30 минут для остывания валов.