

SHARP

Be Original.

MX-B350PEE
MX-B450PEE

Лазерные принтеры




**Бесперебойная скоростная
печать с поддержкой Wi-Fi**

simply better **business**

Высокоэффективный результат печати

Данные модели принтера работают с высокой скоростью до 35/45 стр./мин.*. Первый отпечаток вы сможете получить уже через 5,5/5,0 сек., что позволит сэкономить время при выполнении даже малотиражных заданий. При этом время прогрева в 29 секунд сможет обеспечить дополнительную скорость обработки задания и снижение уровня энергопотребления.

* Формат А4, при подаче короткой стороной.




Беспроводное подключение

Принтеры MX-B350PEE/MX-B450PEE смогут обеспечить весьма удобный беспроводной доступ к ним при помощи двух простых режимов даже там, где возникают проблемы с подключением по кабелю локальной сети.

Большой объем загрузки бумаги и использование различных форматов бумаги

Стандартная комплектация принтера сможет обеспечить выходную емкость лотков для бумаги в 550 листов, которая может быть увеличена до 1150 листов. Вы сможете загружать бумагу различных форматов, включая А6, в стандартный лоток и лоток ручной подачи. Опциональный лоток и лоток ручной подачи можно использовать для загрузки бумаги различных форматов, вплоть до «Legal», и плотностью до 220 г/м².



Прямая печать с использованием USB-накопителей

Данные принтеры позволяют выполнять прямую печать файлов PDF/TIFF/JPEG/Достаточно установить в принтере USB-накопитель и на ЖК панели автоматически появится экран управления операцией. Вы сможете распечатать файлы прямо с USB-накопителя.




Приложение Sharpdesk Mobile*

Sharpdesk Mobile - приложение для печати при подключении мобильных устройств к принтеру. Файлы с мобильного устройства могут быть легко распечатаны на принтере.

* Возможность использования приложения зависит от страны/региона. Подробнее смотрите на веб-сайте поддержки приложения Sharpdesk Mobile: http://sharp-world.com/products/copier/docu_solutions/mobile/sharpdesk_mobile/

Светодиодные индикаторы состояния принтера

Над панелью управления расположены два светодиодных индикатора; один из них зеленого цвета, другой - красного. Даже находясь на удалении от принтера, вы сможете следить за его состоянием.

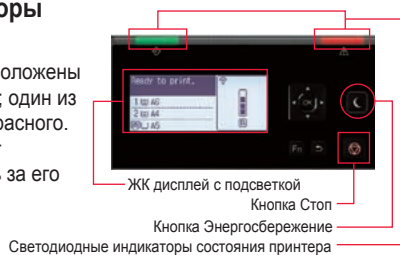

Прочие основные особенности принтера

- **Стандартная комплектация языками описания страниц:** эмуляция PCL 6, эмуляция PostScript® 3™ и поддержка PCL 5.
- **Программа SRDM (Sharp Remote Device Manager)*1** позволит централизованно контролировать сетевые принтеры и МФУ.
- **Аутентификация пользователей** сможет предупредить неавторизованный доступ к принтеру. Возможно зарегистрировать до 30 пользователей с уникальными паролями для работы на одном принтере.
- **Сохраненные данные могут быть удалены** перед заменой принтера.
- **Минимальный размер зоны установки*2**, необходимой для размещения принтера в офисе (428 x 507 мм).

*1: Обратитесь к Авторизованному Дилеру Sharp по вопросу о доступности программы.

*2: "Зона установки" означает размеры пространства пола или поверхности стола, необходимого только для установки основания принтера.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Общие сведения

Тип	Настольное устройство (в стандартной комплектации)
Скорость работы	А4*1: Максимальная 35/45 стр./мин.
Панель управления	5-ти строчный ЖК экран
Формат бумаги	Максимальный А4, минимальный А6
Емкости лотков (80 г/м²)	Стандартно: 550 листов (лоток на 500 листов и лоток ручной подачи на 50 листов) Максимально: 1150 листов (стандартно 550 листов и опция лотка на 600 листов)
Плотность бумаги	Лоток 1: от 60 г/м ² до 105 г/м ² Лоток 2 (MX-CS14): от 55 г/м ² до 220 г/м ² Лоток ручной подачи: от 55 г/м ² до 220 г/м ²
Время прогрева*2	29 сек.
Время выхода первого отпечатка*3	5,0/5,5 сек.
Память	1 ГБ
Питание	Номинальное напряжение переменного тока ±10%, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Максимальная 1,84 кВт (от 220 В до 240 В)
Габариты (Ш x Г x В)*4	489 x 517 x 440 мм
Вес	~ 23 кг

Сетевой принтер

Разрешение	600 x 600 т/д
Интерфейсы	USB 2.0 (хост, Hi-Speed), 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, беспроводной интерфейс подключения (IEEE 802.11 n/g/b)
Поддерживаемые ОС	Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2016, Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Сетевые протоколы	TCP/IP
Протоколы печати	LPR, Raw TCP (порт 9100), FTP для загрузки файлов печати, IPP, WSD
Языки описания страниц	Эмуляция PCL 6 и эмуляция Adobe® PostScript® 3™, поддержка PCL 5
Комплекты шрифтов	80 шрифтов для PCL, 136 шрифтов для эмуляции PostScript 3

*1: При подаче короткой стороной.


*2: В стандартных условиях окружающей среды. Может варьироваться в зависимости от условий работы и окружающей среды.

*3: При подаче короткой стороной листов формата А4 из 1-го лотка, при полной готовности МФУ к работе. Может варьироваться в зависимости от условий работы и окружающей среды.

*4: Включая регуляторы по высоте и выступы.


• Дизайн и спецификации могут быть изменены без предварительного предупреждения.

• PCL является зарегистрированной торговой маркой компании Hewlett-Packard. PostScript 3 является зарегистрированной торговой маркой или торговой маркой компании Adobe Systems Incorporated в США и/или в других государствах. Windows Server и Windows являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или в других государствах. Mac является торговой маркой компании Apple Inc., зарегистрированной в США и в других государствах. Все прочие наименования брендов и изделий могут быть торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих правообладателей.



* 702 мм при выдвинутом лотке ручной подачи.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

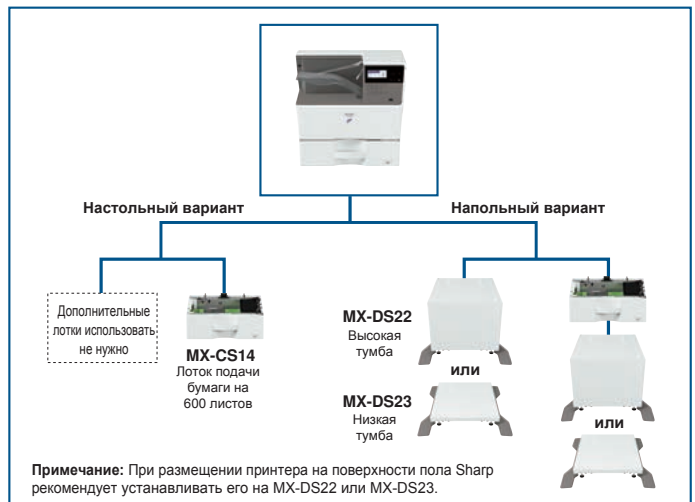

Отдельные опции могут не поставляться в некоторые страны.