




Машина переплётно-дырокольная на пластиковую пружину **Bulros A20**

Инструкция

Перед использованием переплетной машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.

Устройство переплетной машины

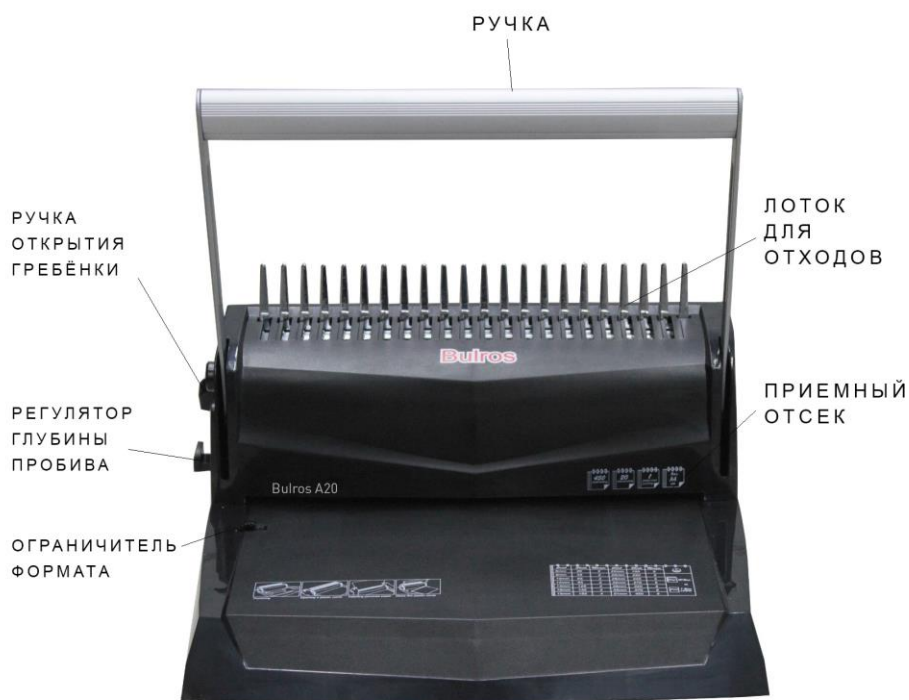

Bulros

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Располагайте аппарат на твердой, устойчивой поверхности.
- Используйте аппарат только по назначению.
- Всегда тестируйте машину на ненужной бумаге перед тем, как производить пробивку важных документов.
- Содержите переплетчик в чистоте. Регулярно очищайте лоток для отходов.
- При переносе берите аппарат за основание, ни в коем случае за верхнюю часть или за ручку.
- При поломке не пытайтесь самостоятельно починить переплетчик. Обратитесь за консультацией и помощью к специалисту из ремонтной мастерской.

Порядок работы:



Подготовка к пробивке:
Выберите нужный формат
Вставьте листы в
приемный отсек.



Выставьте необходимую
глубину пробивки
(от 2 до 5 мм).



Вставьте листы в
приемный отсек.
Опустите ручку вниз до
упора



Опустите ручку вниз до
упора



Наденьте пружину на
гребёнку и раскройте её
при помощи ручки
открытия гребёнки




Наденьте пробитые
листы на раскрытую
пружину.



Отомкните блокиратор
для открытия гребёнки и
верните ручку в исходное
положение.



Выньте готовый буклет.

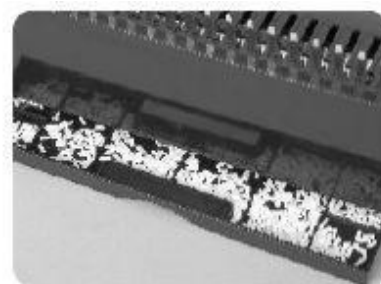

Опустошите лоток
отходов

Таблица соотношения диаметра пружины к количеству сшиваемых листов:

Размер	Кол-во листов (80г)	Поле отступа (мм)	Размер	Кол-во листов (80г)	Поле отступа (мм)
6 мм	25	2	22 мм	195	5
8 мм	45	2	25 мм	220	5
10 мм	65	3	28 мм	245	5
12 мм	95	3	32 мм	270	5
14 мм	125	4	38 мм	320	5
16 мм	145	4	45 мм	370	5
19 мм	155	4	51 мм	450	5

Технические данные:

Модель:	A20
Виды переплета:	Пластиковая пружина
Количество отверстий при перфорации:	21
Формат листов:	A4; A5
Максимальная толщина перфорации:	Бумага, 20 листов (80г) PVC, 2 листа (0,15мм)
Максимальный размер пружины:	51 мм
Толщина переплета до:	450 листов (80г) 500 листов (70г)
Вес нетто:	4,59 кг
Габариты (мм):	В340хШ370ХГ325