



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ОПТОВЫХ КЛИЕНТОВ И ДИЛЕРОВ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РЕЦИРКУЛЯТОРОВ BIOS+
ООО «БИОФАРМ»



ЦЕНЫ




Модель	Дилерам от 100 шт.	Опт от 50 шт.	Мелкий опт от 10 шт.	Розница РРЦ
mini	3490 ₺	3490 ₺	3490 ₺	4500 ₺
c15	по запросу	6340 ₺	7290 ₺	8640 ₺
c30	по запросу	8980 ₺	10 320 ₺	12 240 ₺
b15	по запросу	7900 ₺	9085 ₺	10 270 ₺
b30	по запросу	10 900 ₺	12 535 ₺	14 170 ₺
b60	по запросу	15 900 ₺	18 285 ₺	20 670 ₺
b120	по запросу	19 900 ₺	22 885 ₺	23 880 ₺
L	по запросу	8950 ₺	8950 ₺	10 950 ₺
Индикатор ресурса лампы	900 ₺	1100 ₺	–	–
Таймер отключения	900 ₺	1100 ₺	–	–

ГАРАНТИЯ ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ

**НАШЛИ ДЕШЕВЛЕ?
СНИЗИМ ЦЕНУ**

**ПРЕДЪЯВИТЕ СЧЁТ ОТ КОНКУРЕНТА
И ПОЛУЧИТЕ ЦЕНУ НИЖЕ
НА АНАЛОГИЧНУЮ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ПРОДУКЦИЮ**

mini

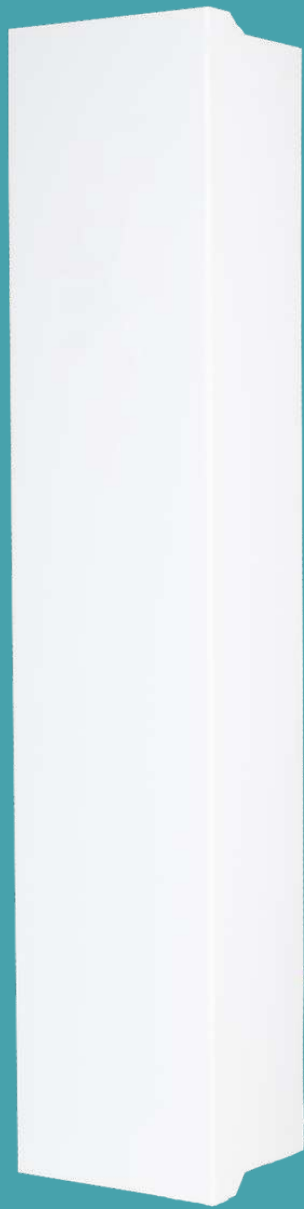

биоС+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Площадь обеззараживания до 30 м²
- Производительность – 81 м³/час
- Общая мощность – 15 Вт
- Напряжение питания – 220 В
- Частота сети – 50 Гц
- Бактерицидная эффективность 99%
- Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40
- Длина волны – 253,7 нм
- Источник УФ излучения – лампа бактерицидная
- Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт
- Исполнение – настенная/напольная
- Габариты (Н×L×В) – 580×120×100 мм
- Вес с подставкой – 2,5 кг
- Уровень шума не более – 32 дБ

с15



биоС+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Площадь обеззараживания до 30 м²
- Производительность – 81 м³/час
- Общая мощность – 15 Вт
- Напряжение питания – 220 В
- Частота сети – 50 Гц
- Бактерицидная эффективность 99%
- Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40
- Длина волны – 253,7 нм
- Источник УФ излучения – лампа бактерицидная
- Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт
- Исполнение – настенная/напольная
- Габариты (Н×L×В) без подставки – 580×120×100 мм
- Вес с подставкой – 3,5 кг
- Уровень шума не более – 32 дБ

c30



биоС+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Площадь обеззараживания до 45 м²
- Производительность – 121 м³/час
- Общая мощность – 30 Вт (2 лампы по 15 Вт)
- Напряжение питания – 220 В
- Частота сети – 50 Гц
- Бактерицидная эффективность 99%
- Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40
- Длина волны – 253,7 нм
- Источник УФ излучения – лампа бактерицидная
- Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт
- Исполнение – настенная/напольная
- Габариты (Н×L×В) без подставки – 580×120×100 мм
- Вес с подставкой – 3,5 кг
- Уровень шума не более – 32 дБ

b15



биоС+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Площадь обеззараживания до 40 м²
- Производительность – 108 м³/час
- Общая мощность – 15 Вт
- Напряжение питания – 220 В
- Частота сети – 50 Гц
- Бактерицидная эффективность 99%
- Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40
- Длина волны – 253,7 нм
- Источник УФ излучения – лампа бактерицидная
- Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт
- Исполнение – настенная/напольная
- Габариты (Н×L×В) без подставки – 600×150×175 мм
- Габариты (Н×L×В) с подставкой – 690×250×170 мм
- Вес с подставкой – 5 кг
- Уровень шума не более – 32 дБ

b30



биоС+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Площадь обеззараживания до 60 м²
- Производительность – 162 м³/час
- Общая мощность – 30 Вт (2 лампы по 15 Вт)
- Напряжение питания – 220 В
- Частота сети – 50 Гц
- Бактерицидная эффективность 99%
- Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40
- Длина волны – 253,7 нм
- Источник УФ излучения – лампа бактерицидная
- Бактерицидный поток лампы не менее – 5 Ф.бк.Вт
- Исполнение – настенная/напольная
- Габариты (Н×L×В) без подставки – 600×150×175 мм
- Габариты (Н×L×В) с подставкой – 690×250×170 мм
- Вес с подставкой – 5 кг
- Уровень шума не более – 32 дБ

b60



биоС+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Площадь обеззараживания до 160 м²
- Производительность – 324 м³/час
- Общая мощность – 60 Вт (2 лампы по 30 Вт)
- Напряжение питание – 220 В
- Частота сети – 50 Гц
- Бактерицидная эффективность 99%
- Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40
- Длина волны – 253,7 нм
- Источник УФ излучения – лампа бактерицидная
- Бактерицидный поток лампы не менее – 9,8 Ф.бк.Вт
- Исполнение – настенная/напольная
- Габариты (Н×L×В) без подставки – 1100×220×200 мм
- Габариты (Н×L×В) с подставкой – 1430×220×200 мм
- Вес с подставкой – 14,2 кг
- Уровень шума не более – 42 дБ

b120




биоС+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Площадь обеззараживания до 200 м²
- Производительность – 432 м³/час
- Общая мощность – 120 Вт (4 лампы по 30 Вт)
- Напряжение питания – 220 В
- Частота сети – 50 Гц
- Бактерицидная эффективность 99%
- Степень защиты IP по ГОСТ 14254-2015 – IP40
- Длина волны – 253,7 нм
- Источник УФ излучения – лампа бактерицидная
- Бактерицидный поток лампы не менее – 9,8 Ф.бк.Вт
- Исполнение – настенная/напольная
- Габариты (Н×L×В) без подставки – 1100×220×200 мм
- Габариты (Н×L×В) с подставкой – 1430×220×200 мм
- Вес с подставкой – 14,2 кг
- Уровень шума не более – 42 дБ

L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

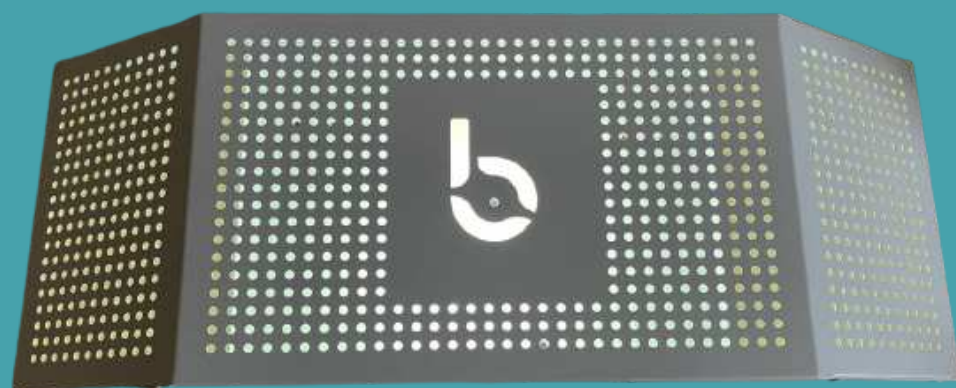

- Напряжение питания – 12\24\110\220 В
- Производительность – от 60 до 360 м3/час

ОПЛАТА И ДОСТАВКА

ОПЛАТА

Наличные

Безналичная оплата НДС / без НДС

Возможна отсрочка платежа до 30 дней

ДОСТАВКА

По всей России через ТК

Самовывоз

КОНТАКТЫ



8 800 600 25 63

info@biosplus.ru

biosplus.ru