


**RICOH**  
imagine. change.

Профессиональный проектор

**PJ WXL6280**  
**PJ WUL6280**

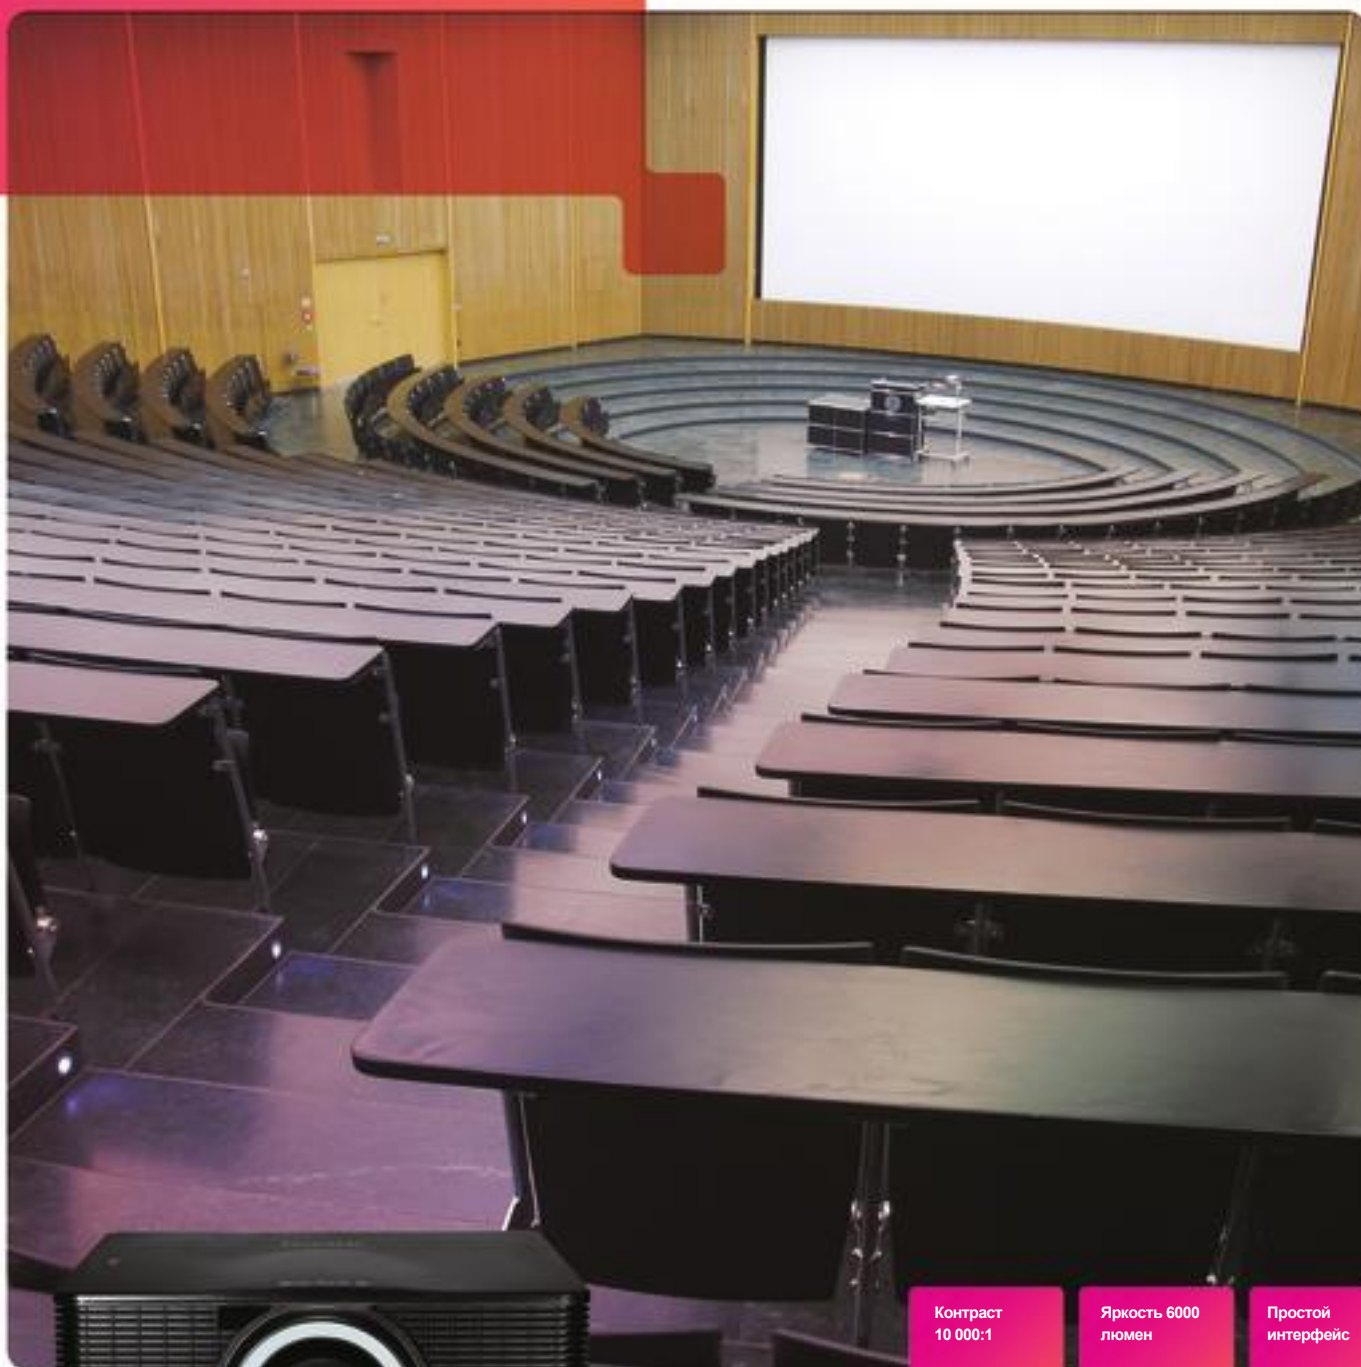

Контраст  
10 000:1

Яркость 6000  
люмен

Простой  
интерфейс

Поддержка  
HDMI

Мотозум

Пульт  
управления

# Профессиональные проекторы для больших аудиторий

Профессиональные проекторы Ricoh PJ WXL6280/PJ WUL6280 обеспечивают высокое разрешение проекции и изображение превосходного качества в любых условиях, при этом средняя продолжительность работы без техобслуживания превышает 20 тысяч часов. Это идеальное решение для больших аудиторий, лекционных и конференц-залов, художественных галерей и выставочных залов.

- Поддержка разрешений стандарта WXGA и WUXGA, высокая контрастность и насыщенность цвета
- Средний ресурс лампы — 20 тыс. часов, простое обслуживание, низкая стоимость владения
- Широкие возможности подключения (включая HDBase T) и дистанционное управление на расстоянии до 100 м
- Комплект из 5 сменных линз (включая сверхдлинный зум), проецирование изображений диагональю от 1,27 до 7,62 м с расстояния до 5,7 м
- Разные варианты установки, корректировка трапецеидальных искажений по вертикали и горизонтали  
Поддержка режимов PIP (картинка в картинке) и PBP (картинки рядом)



# Превосходное качество изображения и функциональность

## Простота и удобство использования

Максимальная яркость изображения достигается меньше чем через минуту после включения, а экологичная лампа нового поколения отличается пониженным тепловыделением. Средний срок службы без техобслуживания составляет 20 тыс. часов, что существенно снижает стоимость владения. Уровень шума в эко-режиме не превышает 35 дБ.



## Высокая контрастность и яркость

Мощность светового потока этих проекторов достигает 6000 люмен, а модель PJ WUL6280 с поддержкой стандарта WUXGA обеспечивает превосходное качество изображений с разрешением 1920x1200 пикселей в формате 16:10. В комбинации с высокой контрастностью в масштабе 1200:1 проекция получается живой и красочной, и не утомляет глаза при длительном просмотре.

## Широкие возможности подключения

Проекторы PJ WXL6280/PJ WUL6280 поддерживают разные стандарты подключения, включая интерфейс HDBase T, обеспечивающий передачу видео- и аудиоданных в высоком разрешении с помощью кабеля Cat6 длиной до 100 м. Разъем HDMI позволяет проецировать изображения формата HD, а порт USB — показывать слайды без подключения к компьютеру.



## Разные варианты установки

Гибкие возможности установки позволяют проецировать изображения на стены, потолок и пол. В "портретном" режиме эти проекторы поддерживают функцию цифровой вывески и карты, а благодаря вертикальному/горизонтальному движению линзы можно корректировать трапецеидальное искажение без перемещения проектора. Коррекция подушкообразных искажений обеспечивает проецирование на неровной поверхности, а благодаря функции PIP/PBP можно демонстрировать изображения с двух разных источников одновременно.

# PJ WXL6280/PJ WUL6280

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология проецирования:	DLP
Разрешение:	PJ WUL6280: 1 920 x 1 200 PJ WXL6280: 1 280 x 800
Дисплей:	Формат изображения: 16:10 PJ WUL6280: 0,67 дюйм. PJ WXL6280: 0,65 дюйм.
Яркость:	6 000 люмен
Контрастность:	PJ WUL6280: 1 200:1 (10 000:1) PJ WXL6280: 1 100:1 (10 000:1)
Размер изображения:	Зависит от линзы
ЗУМ:	Зависит от линзы
Масштабирование:	Моторизованный
Фокус:	Моторизованный
Разъемы:	D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (управление ПК) HDMI x 1 RJ-45 x 1 (LAN) DVI-D x 1 HDBaseT x 1 Computer In x 1 Monitor Out x 1 USB Type A x 1 YPBPR x 1 Проводной вход/выход (телефонный разъем 3,5 мм) x 1 Сервисный x 1
Проводная локальная сеть:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
Беспроводная локальная сеть:	Совместимый IEEE 802.11a/b/g/n (Доп.)
Дополнительная функция:	Передача субтитров , Разъем для крепления замка, Замок Кенсингтона, Проецирование под любым углом, Портретный режим, Картинка в картинке , Геометрическая коррекция
Встроенный динамик:	Нет
Совместимость:	PJ Link, Crestron, AMX
Габариты (Ш x Г x В):	484 x 509 x 185 мм
Вес:	18 кг
Источник питания:	100 - 240 В, 50/60 Гц

- g/m<sup>2</sup>

## ЭКОЛОГИЯ

Уровень мощности звука (вся система):	37 дБ
Потребляемая мощность:	Рабочая мощность: 560 Вт Экологичный режим 1: 340 Вт Режим ожидания: 0,5 Вт
Рабочая температура:	От 5°C до 40°C
Рабочая влажность:	10% - 85%
Условия хранения:	Температура: -10°C - 60°C Влажность: 5% - 90%

## РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Запасная линза, Тип A1/A2/A3/A4/A5, Беспроводной ключ (Требуется USB-адаптер)

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Руководство по настройке и руководство по безопасности, "Прочтите это в первую очередь" / Руководство (начальное руководство), RGB-кабель, Кабель питания, Пульт дистанционного управления с батарейками

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)