


Проекторы для средних помещений

PJ X5580
PJ WU5570

RICOH
imagine. change.

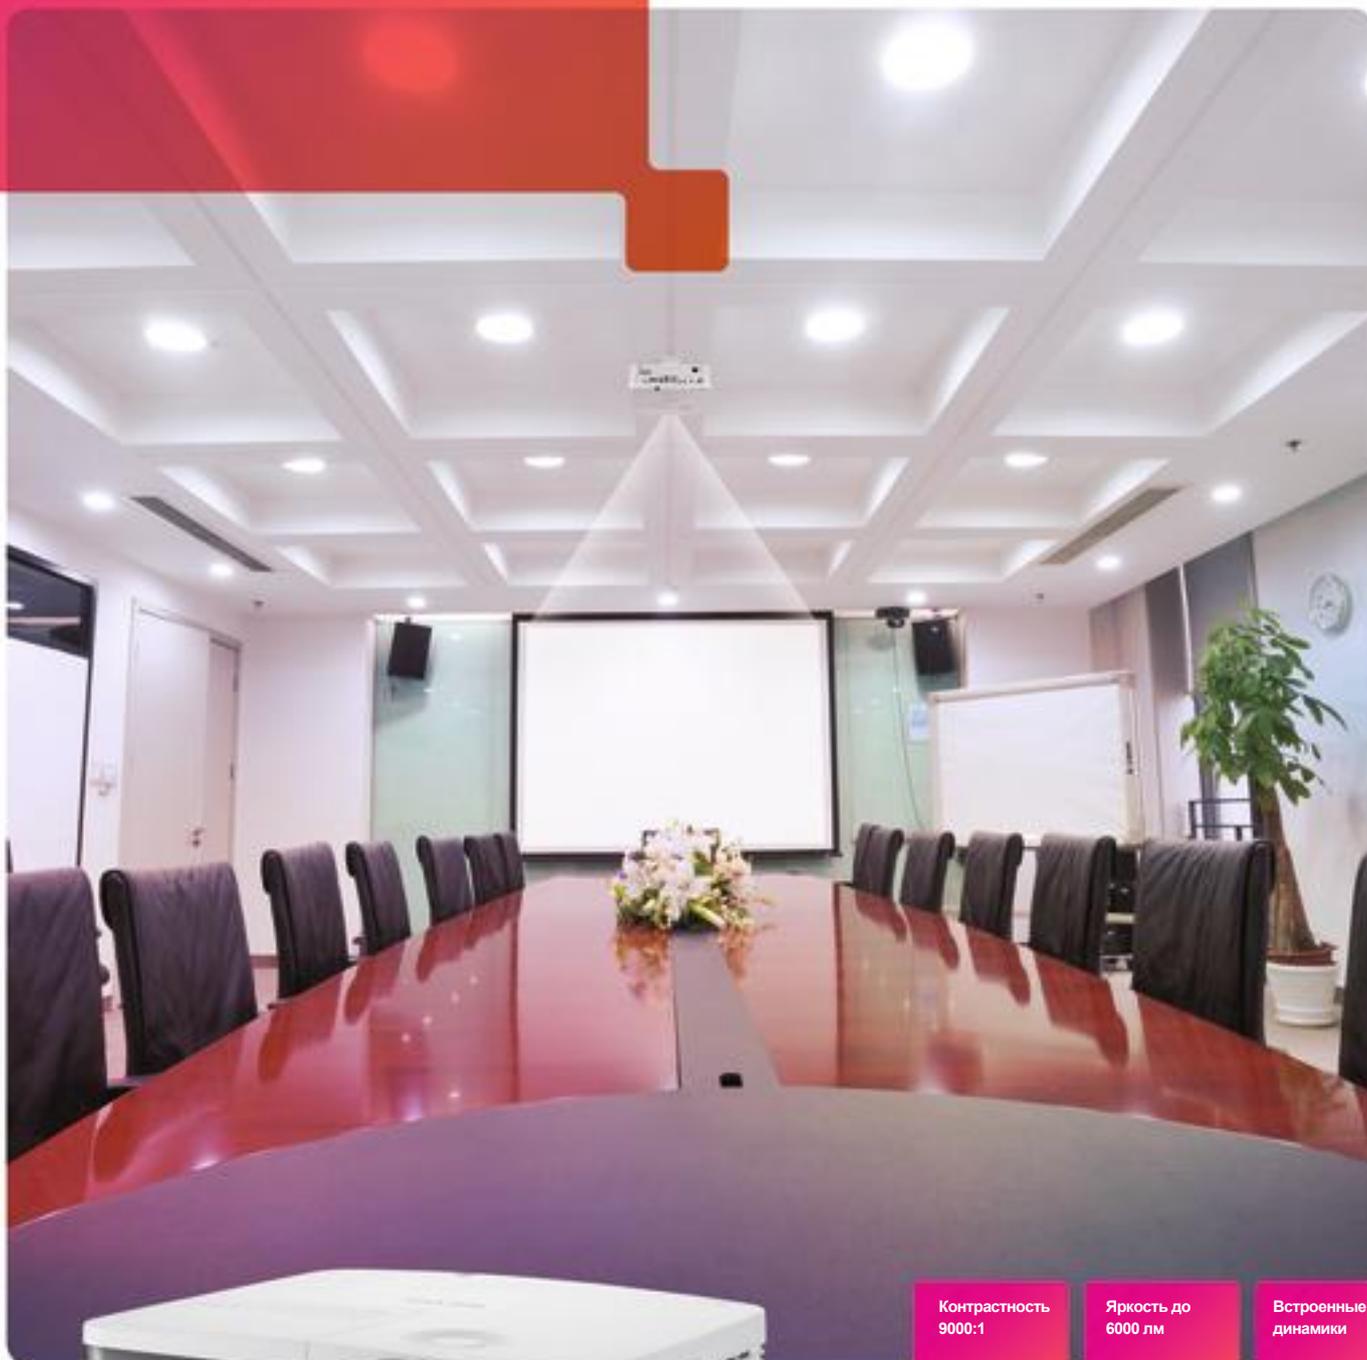

Контрастность
9000:1

Яркость до
6000 лм

Встроенные
динамики

Поддержка
HDMI

Автокоррекци
я изобра

Пульт
управления

Высокое качество изображения и удобство работы в любых условиях

Цифровые проекторы для средних помещений Ricoh PJ X5580/PJ WU5570 с поддержкой стандартов XGA и WUXGA обеспечивают высокое качество изображения на экране диагональю до 7,6 м и рассчитаны на аудиторию до 50 человек. Простая установка и новейшие функции управления делают работу с этими проекторами максимально удобной. Два встроенных динамика мощностью 10 Вт и широкие возможности подключения позволяют эффективно использовать проекторы для организации мероприятий разного уровня и направленности.

- Поддержка стандартов XGA и WUXGA, световой поток мощностью до 6000 люмен, контрастность на уровне 9000:1
- Автоматическая коррекция изображения и устранение трапецеидального искажения за счет горизонтального и вертикального смещения линзы
- Совместимость с новейшими инструментами сетевого управления
- Встроенные динамики мощностью 10 ВтW устраняют необходимость подключения внешней аудиосистемы
- Широкие возможности подключения (беспроводная сеть, сетевой ПК, USB-носители, HD-устройства)



Высокое качество изображения и функциональность

Высокое качество и надежность

Проекторы PJ X5580/PJ WU5570 обеспечивают превосходное качество изображений высокой четкости и яркости на расстоянии до 13,5 м, поэтому являются идеальным решением для средних аудиторий (до 50 человек). Эти универсальные модели поддерживают проекцию на экраны диагональю от 76 см до 7,6 м.



Широкие возможности подключения

Эти проекторы предусматривают множество вариантов подключения, включая HDMI и MHL для смарт-устройств. Соединение по сети обеспечивает проецирование с удаленных сетевых устройств, а USB-порт позволяет демонстрировать изображения без подключения к компьютеру. Поддерживаются также стандарты VGA и DisplayPort.

Четкие и яркие изображения

Модель PJ WU5570 с поддержкой стандарта WUXGA, разрешения 1920x1200 пикселей и контрастности на уровне 9000:1 позволяет проецировать HD-контент с устройств Blu-ray в формате 16:10. Изображения получаются живыми и красочными, но не утомляют глаза при длительном просмотре.



Простота и удобство использования

Благодаря вертикальному и горизонтальному смещению линзы можно быстро устранить трапецидальное искажение независимо от места установки проектора. Модели PJ X5580/PJ WU5570 совместимы с новейшими системами управления, включая Crestron, AMX и PJ Link. Опция беспроводного ключа обеспечивает работу без подключения к проводной сети.

PJ X5580/PJ WU5570

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Технология проецирования:	DLP
Разрешение:	PJ X5580: 1 024 x 768 PJ WU5570: 1 920 x 1 200
Дисплей:	PJ X5580: 0,7 дюйм. PJ WU5570: 0,67 дюйм.
Соотношение сторон экрана:	PJ X5580: 4:3 PJ WU5570: 16:10
Яркость:	PJ X5580: 6 000 люмен PJ WU5570: 5 500 люмен
Контрастность:	9 000:1
Размер изображения:	30-300 дюймов.
Проекционное расстояние:	1 - 13,5 м (от задней панели устройства до экрана)
Проекционное соотношение (расстояние x ширина):	PJ X5580: 1,3-2,2 PJ WU5570: 1,2-2,2
Лампа:	Ртутная лампа
Ресурс лампы:	Стандартный режим: 3 000 часов (365 Вт) Эко-режим 1: 4 000 часов (292 Вт)
ЗУМ:	1,8
Масштабирование:	Ручное
Фокус:	Ручной
Разъемы:	Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN) Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT) Mini DIN 4pin x 1 (S-Video) RCA_1pin x 1 (Video) D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (управление ПК) HDMI 1/MHL in x1 HDMI 2 in x1 Display port x1 3.5 mm mini Jack x1/x2 RCA audio jack (Левый/Моно) x1 RCA audio jack (Правый) x1
USB:	Type-A x 1 (высокоскоростной USB 2.0)
Проводная локальная сеть:	RJ-45 x 1 (10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T)
Беспроводная локальная сеть:	Совместимый IEEE 802.11a/b/g/n
Дополнительная функция:	Беззвучный, Зафиксировать, Изменить размер, Автоматическая коррекция трапециевидных искажений, Парольная защита, Логотип пользователя, Экономичный режим, 3D-проецирование, Режим коррекции цвета стены, Замок Кенсингтона, Обновление прошивки
Встроенный динамик:	10 W x 2
Габариты (Ш x Г x В):	424 x 356 x 150 мм
Вес:	6,35 кг
Источник питания:	100 - 240 В, 50/60 Гц

- g/m²

ЭКОЛОГИЯ

Уровень мощности звука (вся система):	35 дБ
Потребляемая мощность:	Рабочая мощность: 495 Вт Энергосберегающий режим: 395 Вт Режим ожидания: 1 Вт
Рабочая температура:	От 5°C до 40°C
Рабочая влажность:	20% - 80%
Условия хранения:	Температура: -20°C - 60°C Влажность: 20% - 80%

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Запасная линза, Тип 22

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

Руководство по настройке и руководство по безопасности, "Прочтите это в первую очередь" / Руководство (начальное руководство), RGB-кабель, Кабель питания, Компакт-диск и руководство, Пульт дистанционного управления с батарейками, Крышка объектива, Filter (built-in)

За информацией о наличии моделей, опций и ПО обращайтесь к местному поставщику.

Сертифицировано по международным стандартам ISO9001, ISO14001 и ISO27001

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми знаками своих владельцев. Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без уведомления. Цвет устройства может отличаться от цвета изображения в брошюре. Иллюстрации в брошюре не являются реальными фотографиями, возможны различия.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Все права защищены. Данная брошюра, ее содержание и/или макет не могут быть изменены и/или адаптированы, частично или полностью скопированы и/или включены в другие материалы без предварительного письменного разрешения Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com