


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 5825M**

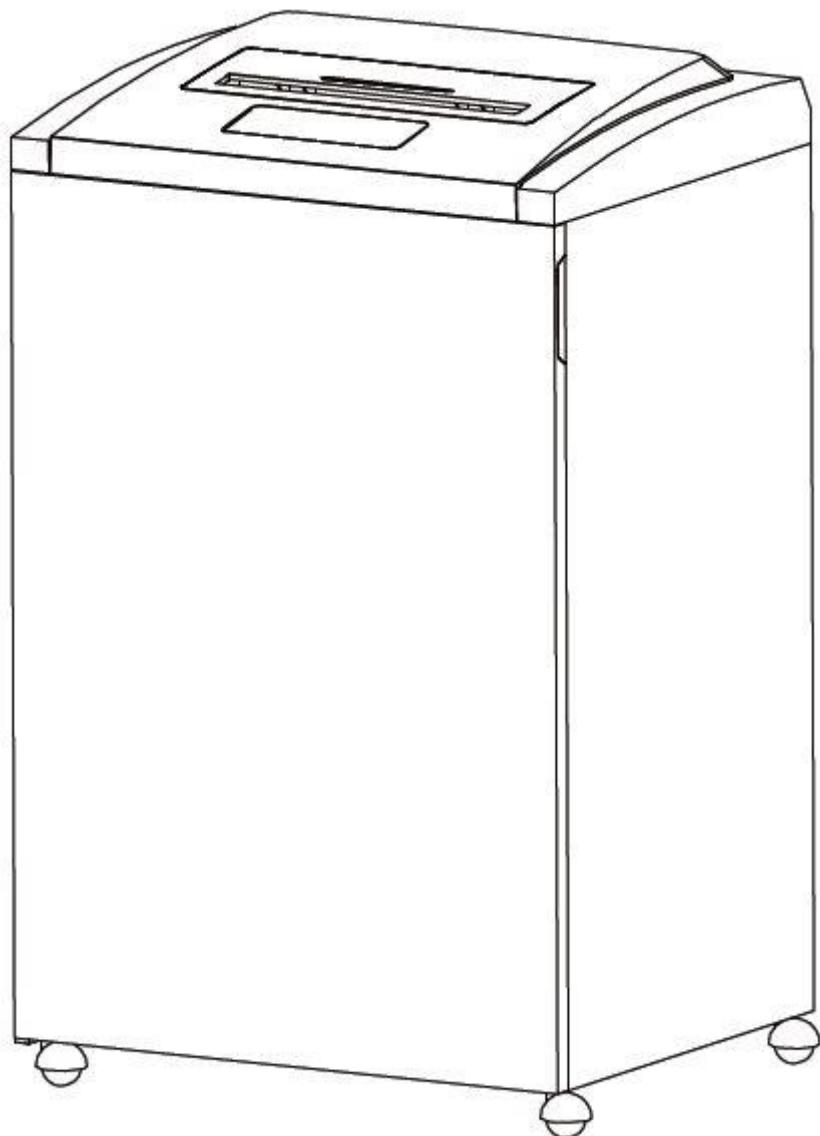

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520, Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1


E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

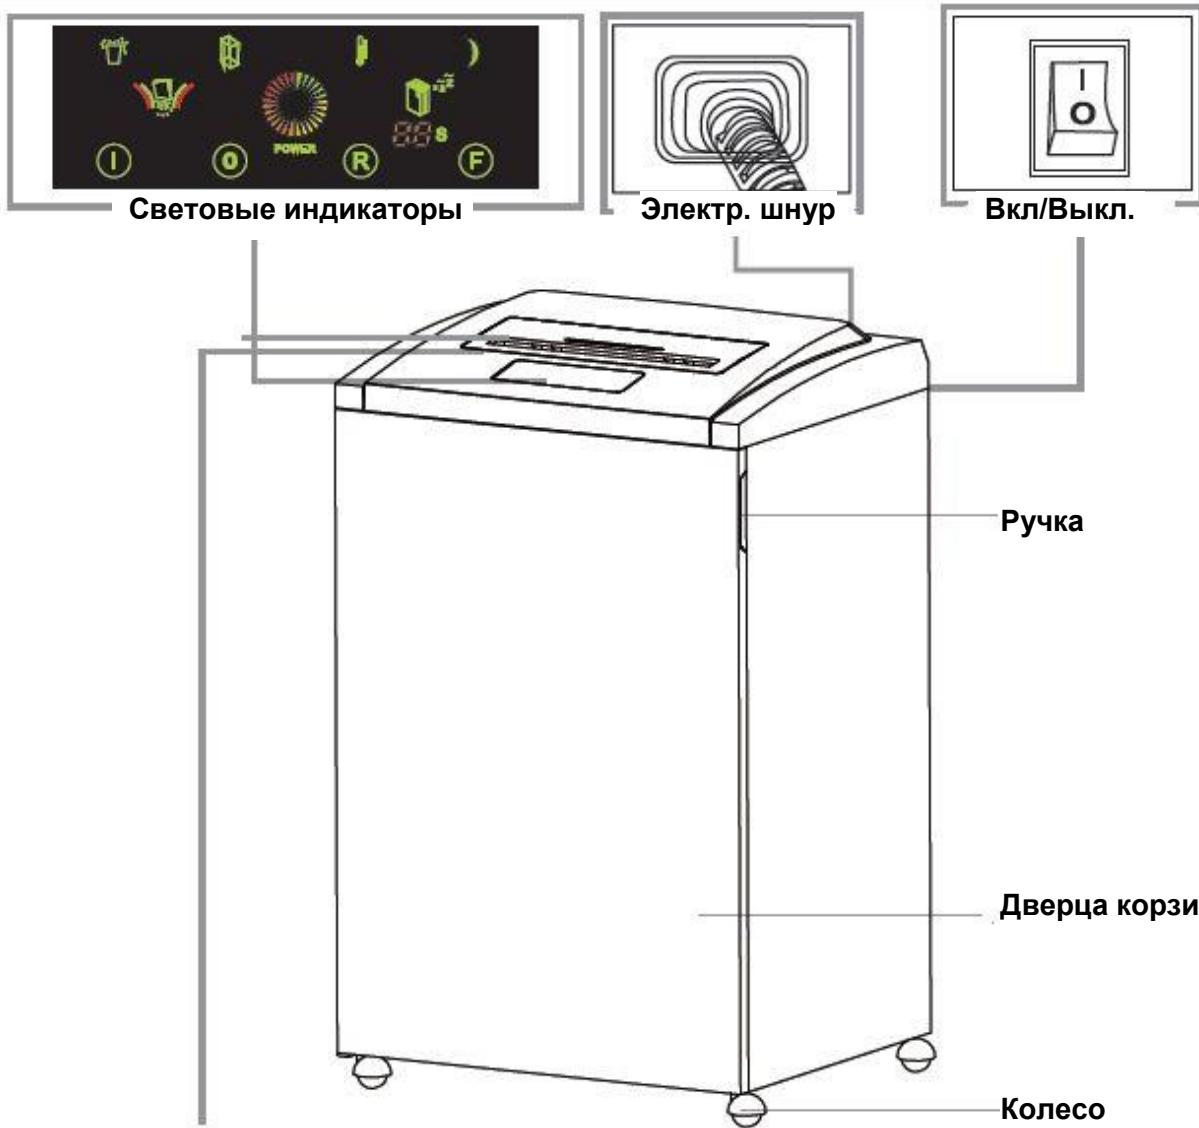

## Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.



## Кнопки управления

I: Красный свет	Авто пуск
O: Зеленый свет	Стоп
R: Зеленый свет	Реверс
F: Зеленый свет	Пуск



**ЗЕЛЕНЫЙ** : аппарат в рабочем режиме

**КРАСНЫЙ** : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



**Нагрузка** : горит индикатор – шредер в рабочем режиме, индикатор не горит- шредер не работает.

Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки шредера от минимальной до максимальной



**60S:** СИНИЙ Индикатор горит- шредер работает.

Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.

Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

### Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) \_\_\_\_\_ 2x15 мм

### Максимум:

Количество листов(70 г/м<sup>2</sup>) за 1 раз \_\_\_\_\_ 25

Количество карт и дисков за 1 раз \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки , мм \_\_\_\_\_ 310мм


Рабочий цикл \_\_\_\_\_ Не лимитирован




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

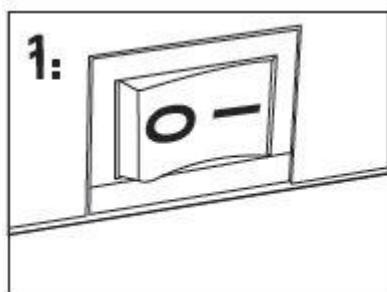


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

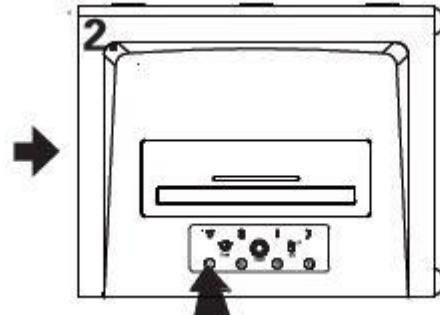


Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

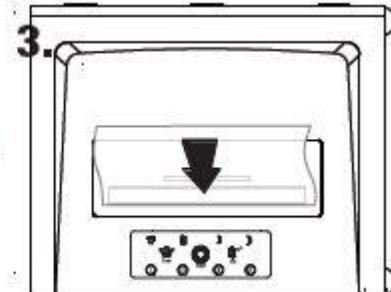

Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

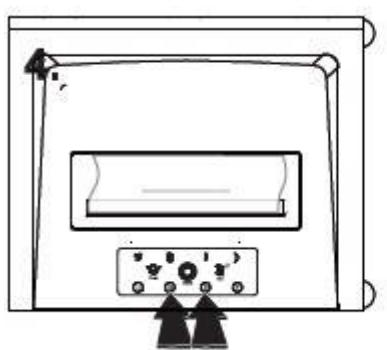


При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

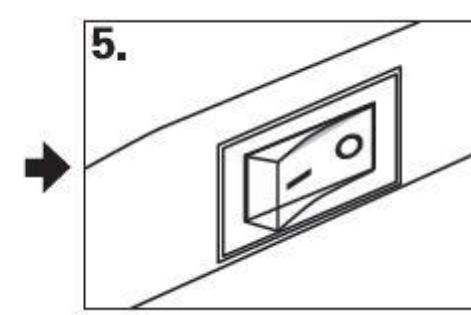


Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


## Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

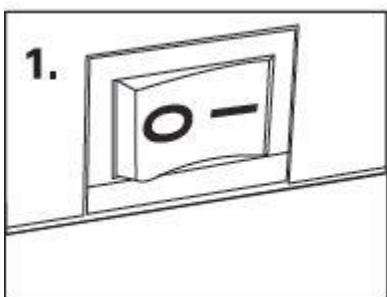


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

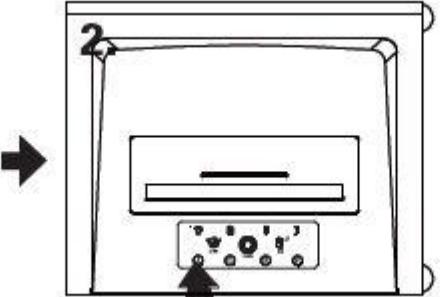

Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

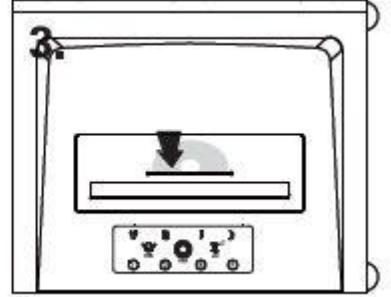

Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

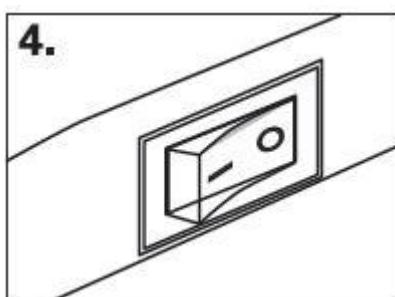


Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:**


- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «О»




Нанесите  
смазочную  
жидкость



Нажмите «I»



Измельчите один  
лист




Нажмите «R» и  
удерживайте 2-3  
секунды



**Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.**

## Форсированное уничтожение

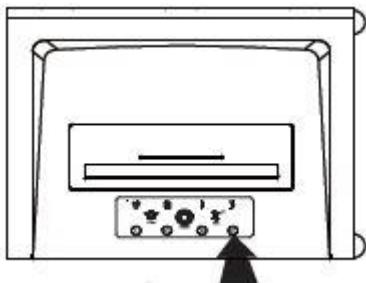


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## 1. Открытая корзина

**Симптом:** загорается  
индикатор «Bin open»

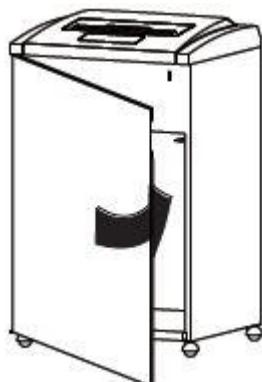

**Решение:** установите  
корзину (контейнер для  
мусора) в рабочее  
положение и закройте  
дверцу

## 2. Застрение бумаги

**Симптом:** загорается индикатор «Paper jam»




## 3. Перегрев

**Симптом:** загорается индикатор «Over heat»

**Решение:** нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остывать. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

## 4. Полная корзина

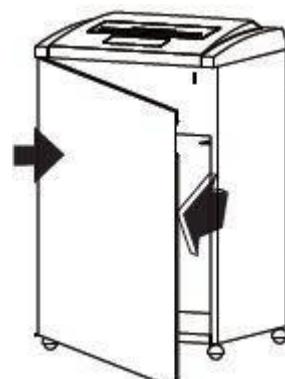

## 4. Спящий режим

**Симптом:** загорается зеленая лампочка индикатора



**Решение:** спустя 60с после окончания процесса измельчения , вытяните мусорную корзину , выньте пластиковый пакет, опустошите его и поместите обратно