
БИГОВОЧНАЯ МАШИНА-ПЕРФОРАТОР GPM 315

Применение:
Данная беговочная машина-перфоратор предназначена для конечной обработки графических материалов, в том числе материалов формата А3.
Нарезание канавок позволяет легко сгибать приглашения на свадьбу, пригласительные билеты, материалы рекламного характера и т.д. Перфорация позволяет отрывать входные билеты, купоны, талоны на обед и т.д.

Описание:
Данная беговочная машина снабжена передним и задним передвижными упорами. Положение упоров может регулироваться с помощью миллиметровой масштабной линейки, расположенной по обеим сторонам основания. Более того, машина снабжена угловым упором, который может использоваться при установке под углом 45°. Конструкция машины позволяет осуществлять двойной сгиб бумаги шириной от 2,5 до 37,5 мм не меняя ее установки с помощью дополнительного упора, которым снабжена машина. Основой универсальности этой машины является использование составной штанги, которая снабжена щелями для канавок, расположенными с одной стороны – в зависимости от ситуации может использоваться широкая или узкая щель если развернуть горизонтально на 180°; перфорационная штанга может использоваться, если повернуть вокруг своей оси на 180°. Также возможно развернуть эту штангу горизонтально на 180° если имеет место износ перфорации. Зажимной рычаг не дает выпасть составной штанге.
Комплектная штанга прикручивается к верхней части машины. Пазовый нож расположен на одной стороне этой штанги, а перфорационный нож с эжектором расположен на противоположной ее стороне. Важно обеспечить, чтобы положение верхней штанги (комплектной штанги) соответствовало правильному положению составной штанги.

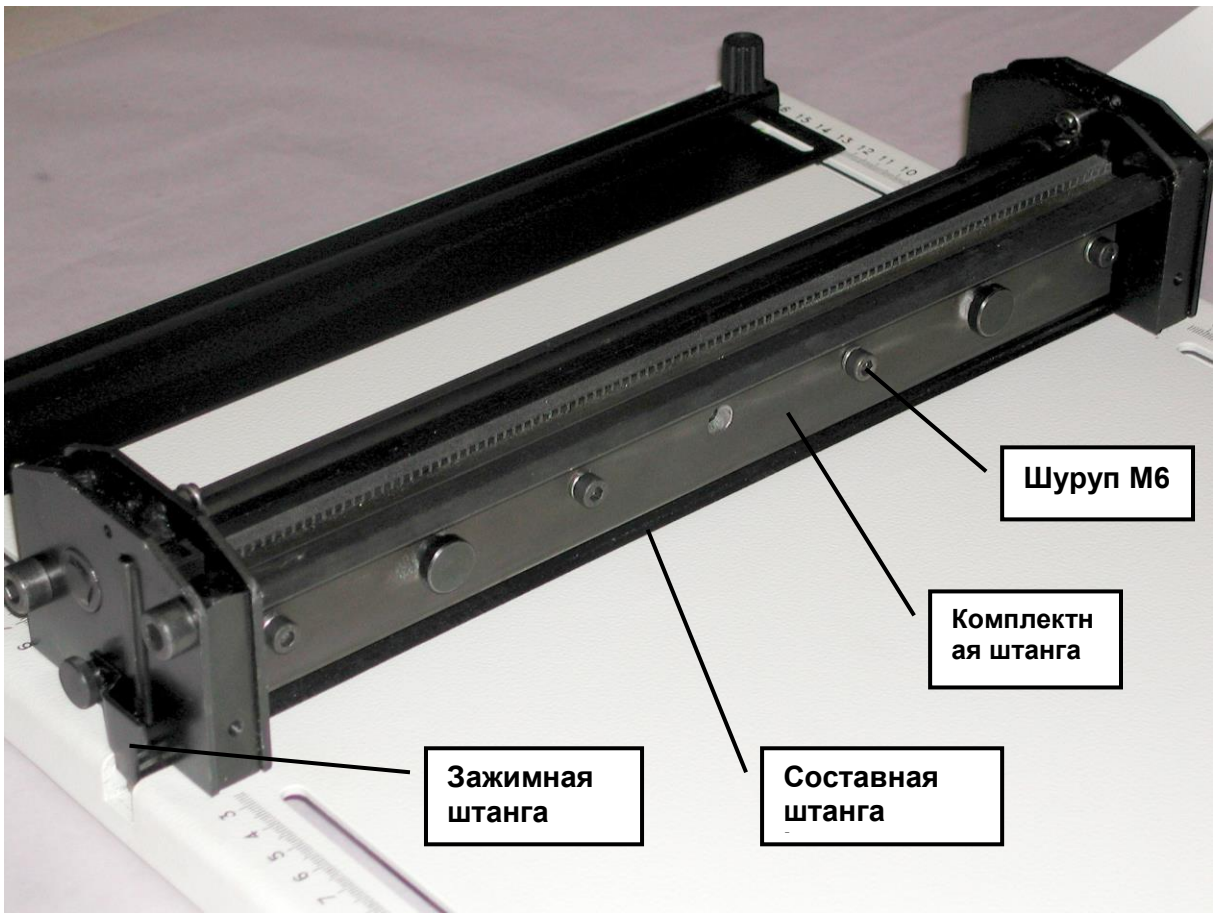

Установка:
Извлеките машину из упаковки и установите ее на ровную стационарную поверхность. После того как вы установите и закрепите рукоятку и упор машиной можно будет пользоваться. Перфорационная штанга была установлена во время сборки на заводе.
Если требуется осуществить нарезку канавок, выкрутите четыре шурупа M6, затем снимите комплектную штангу, и установите нарезатель канавок стороной вниз – шурупы повторно вкручивать не надо – одновременно с этим поверните составную штангу. Затем необходимо сбалансировать комплектную штангу путем полного затягивания шурупов, и одновременно с этим удерживая ручку и кусок картона, вставленный между штангами.

Инструкции по использованию после истечения срока службы:
После того как срок службы машины истечет, сдайте машину в пункт приема вторичного сырья. Все детали машины подлежат переработке.

Технические данные:

Нарезание канавок	Рабочая ширина:	315 мм
	Макс. масса бумаги:	400 г/м^2
	Угол канавки:	0° - 90°
	Ширина щели:	1,2 / 1,8 мм
Перфорация	рабочая ширина:	315 мм
	Угол перфорации:	0° - 90°

	Макс. масса бумаги:	250 г/м^2
Высота машины:	95 мм	
Ширина машины:	380 мм	
Длина машины:	505 мм	
Масса машины:	11,5 кг	