



Механический резак для бумаги

Bulros

RC-320 / RC-450

Руководство по эксплуатации



Наименование и местонахождение изготовителя:
HANGZHOU SONT OFFICE SUPPLIES CO., LTD.

No., 305, JINYUAN ROAD, FUCHUN STREET FUYANG CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «ПластИндустрия»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6
E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

Предисловие

Мы благодарим вас за выбор машины для резания бумаги серии **RC-320 / RC-450**.

Машина проста в управлении, безопасна и эффективна. Эту современную и недорогую модель можно использовать в небольших издательских компаниях и в офисах.

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство для того, чтобы понять работу машины и правильно использовать ее. Оно поможет Вам повысить производительность, добиться наилучшего результата резки, выполнить техническое обслуживание машины, продлить срок ее службы.

Меры предосторожности.

1. Резак должен находиться в устойчивом положении, т. к. его вес составляет приблизительно 24/32 кг.
2. Все части резака должны быть на своем месте и в рабочем состоянии.
3. Резак должен быть установлен в сухом, хорошо освещенном и вентилируемом помещении.
4. При работе оператор должен стоять непосредственно перед резаком.
5. Оператор должен учитывать параметры резака и не пытаться делать то, на что резак не рассчитан. Это увеличит срок службы резака и поможет достичь лучших результатов работы. Оператор не должен работать с резаком в случае болезни или усталости.
6. Резак может управляться только одним оператором.
7. Оператор не должен прикасаться к лезвию ножа. В случае замены ножа оператор должен одеть защитные перчатки и использовать защитный кожух для ножа.
8. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать резак в случае поломки, вы должны обратиться в сервисную службу.
9. Данный резак может использоваться только для резки бумаги. Количество листов не должно превышать максимально допустимого значения, указанного в технических характеристиках резака.
10. В случае неисправности каких-либо элементов резака, они должны быть заменены.
11. Перед началом работы, все защитные приспособления должны быть проверены тщательным образом.
12. Резак не должен использоваться случайными лицами, особенно детьми, а только обученным персоналом.


Комплект поставки:

Резак – 1шт; ручка ножа – 1шт; отвертка – 1шт; винты крепления ножа – 8шт; защитный черный кожух – 1шт; запасной марзан – 1шт; ручка для снятия ножа – 1шт; ключ шестигранный – 1шт

Технические характеристики

Параметры	RC-320 / RC-450
Максимальный размер реза (мм):	320 / 430
Минимальный размер реза (мм):	55
Максимальная толщина стопы (мм) бумага 80гр.:	35
Защита:	Защитный экран
Прижим бумаги:	ручной
Привод ножа:	ручной
Размер резака RC-320 (мм):	B800xIII590xГ480
Размер резака RC-450 (мм):	B895xIII710xГ580
Вес нетто (кг):	24,35 / 32,30

Описание резака.

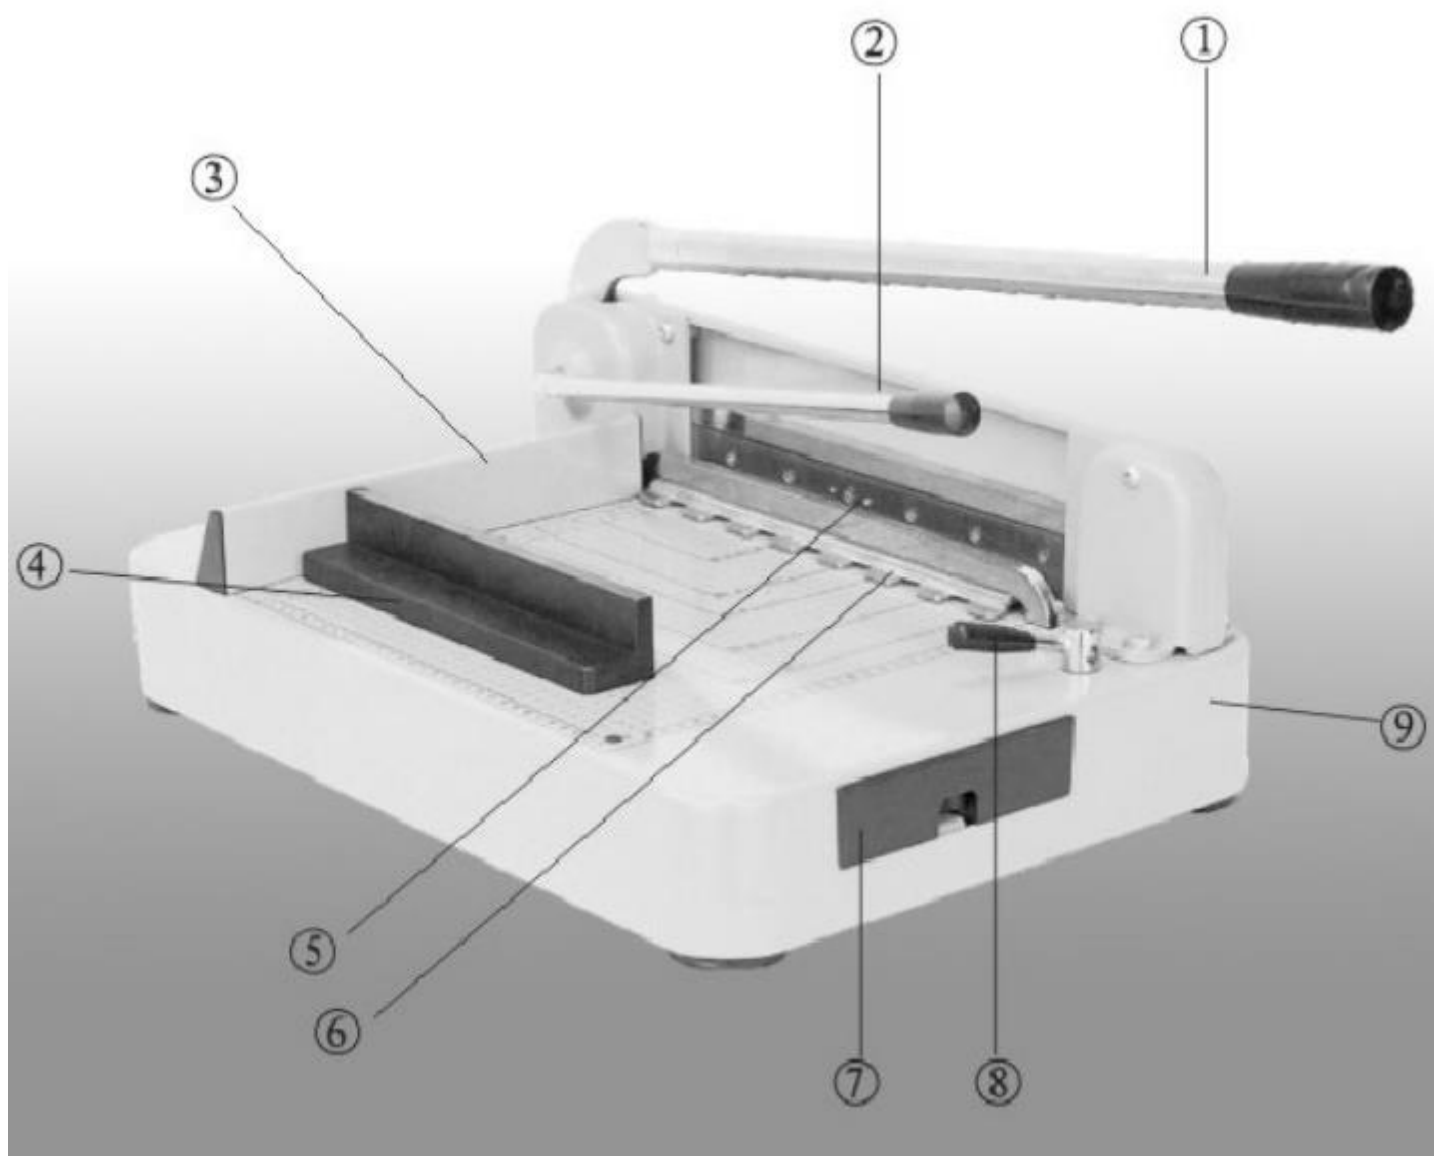

1. Ручка ножа
2. Ручка прижима.
3. Боковой упор
4. Регулируемый упор для бумаги – затл.
5. Нож.
6. Прижим.
7. Пенал.
8. Фиксатор ножа.
9. Корпус резака.

Подготовка резака.

1. Установите резак на стол.
2. Оденьте ручку ножа (1) на рычаг ножа – как на рисунке.

Порядок работы.


1. Поднимите ручку ножа (1) вверх до упора для фиксации ножа – слышен характерный щелчок.
ВНИМАНИЕ! Если нож поднят не до конца, т.е. не зафиксирован – возможно его самопроизвольное опускание!
2. Поднимите прижим (6) ручкой прижима (2).
3. Установите затл (4) на требуемый размер и зафиксируйте его, причем затл лучше прижать вплотную к упору (3).

4. Вложите стопку бумаги в рабочую зону.
5. Опустите прижим (6) с помощью ручки прижима (2), тем самым прижав бумагу.
6. Сняв фиксацию ножа ручкой (8), произведите рез с помощью ручки ножа (1), опустив ее до упора вниз.
7. Произведя рез, поднимите нож и прижим и извлеките бумагу из рабочей зоны.


Смена марзана.

Если рабочая поверхность марзана не позволяет дорезать нижние листы, то марзан следует развернуть на 180 градусов и вставить на место – таким образом 1 марзан можно применить 8 раз, т.е. две линии реза с каждой стороны. Для этого следует:


1. Поднять нож в вернее положение.

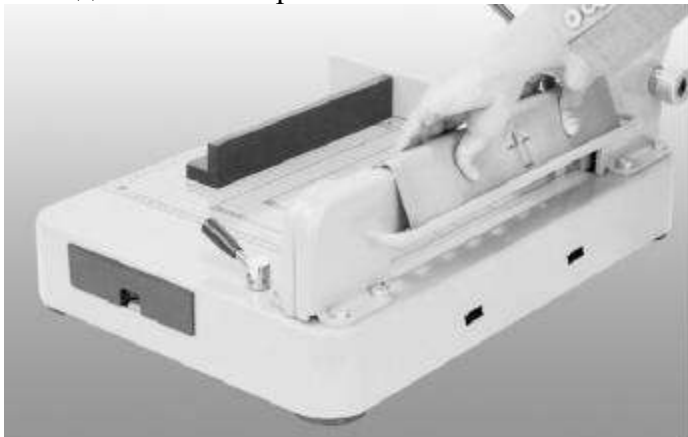

2. Для того, чтобы предохранить руки от порезов, одеть защитный черный кожух (из комплекта) на нож – как на рисунке. Сначала одеть верхнюю часть, а затем защелкнуть нижнюю.

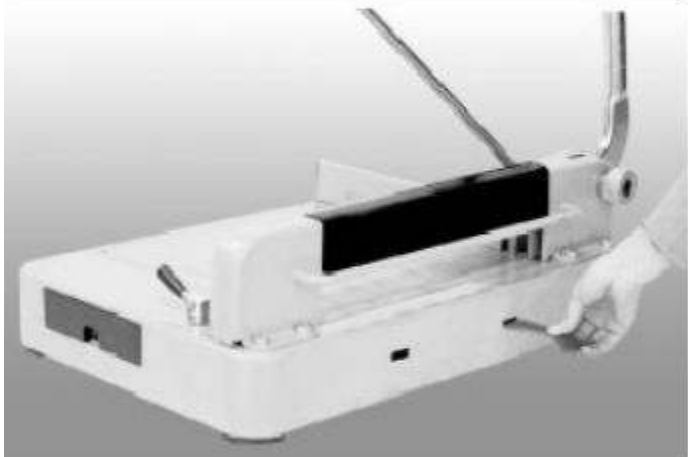


3. Через отверстия в корпусе резака поддеть марзан отверткой и вытащить марзан. Переверните марзан на хорошую поверхность и установите в обратном порядке.

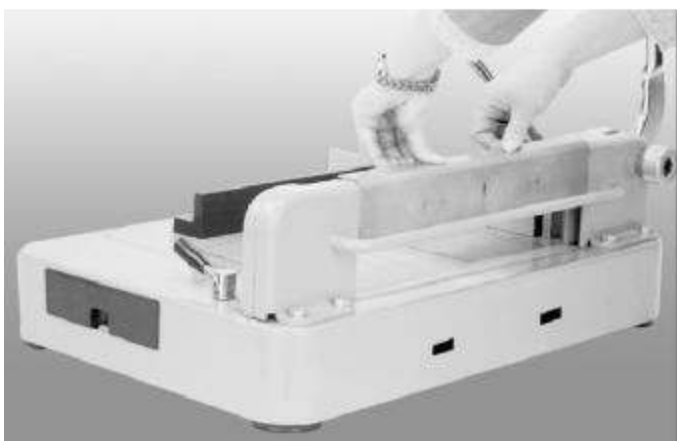


4. Снять защитный кожух – как показано на рисунке. **ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не снимать кожух в обратном порядке, т.е. сначала снизу, чтобы не порезаться. Кожух снимать и устанавливать только с верхней части резака!**

Замена и регулировка ножа.

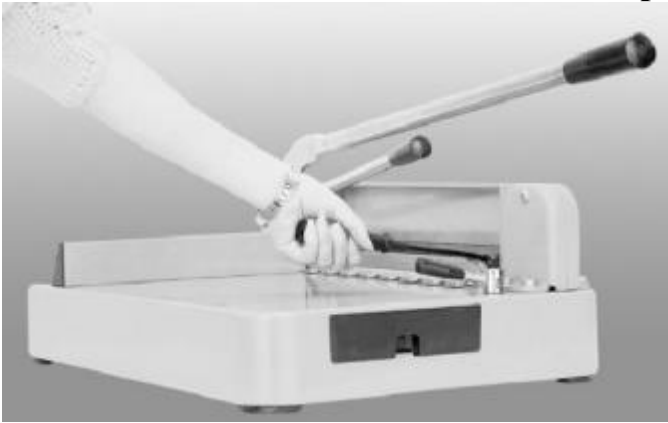


1. В нижнем положении ножа открутите правый крайний винт – как показано на рисунке.

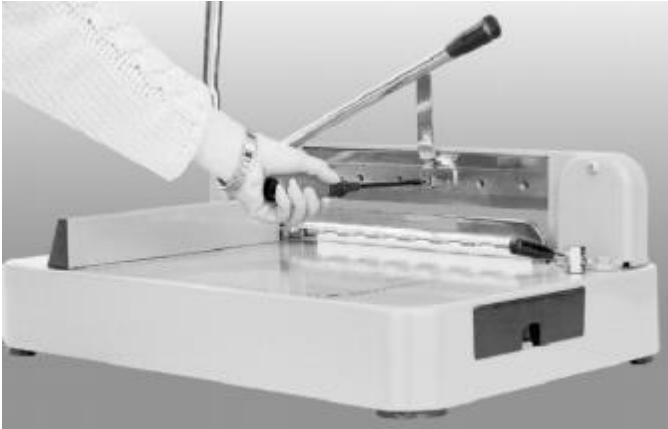

2. Поднимите нож в верхнее положение.

3. Прикрутите ручку для снятия ножа (из комплекта).

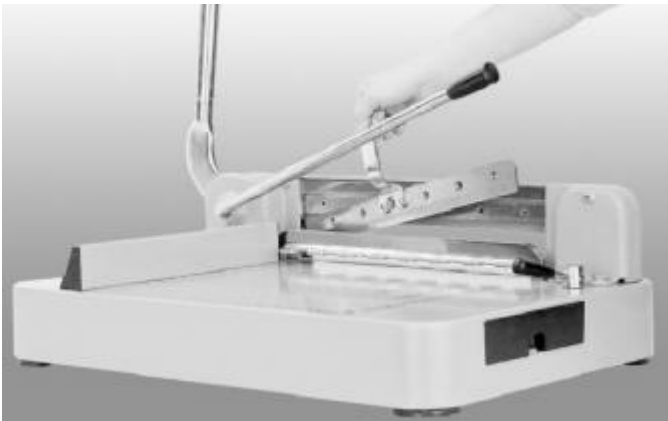

4. Открутите оставшиеся винты крепящие нож и снимите нож.

5. Установите нож в обратном порядке, закрутив последний винт в нижнем положении ножа.



6. Если нож не параллелен к марзану при опускании на него, то его следует отрегулировать.

7. С помощью шестигранного ключа (из комплекта) ослабить крепежный винт ножа.

8. Гайкой добиться параллельности ножа и зафиксировать крепежным винтом, затянув его ключом.