
Биговальная машина KSL 320
Инструкция по эксплуатации

Использование:
Данная биговальная машина предназначена для финишной обработки печатной продукции формата А3. Аппарат позволяет биговать как обычную бумагу, так и бумагу со специфическим покрытием, например, ламинированную с обеих сторон бумагу. Аппарат удобно и легко бигует различную печатную продукцию: открытки, приглашения, меню, рекламные материалы и т.п.

Технические характеристики:

Макс. Рабочая ширина	320 мм
Макс. Плотность бумаги	400 г/м²
Ширина бига	1,0/1,5 мм
Габариты	33 x 52,5 x 37,5 см
Вес	8,00 кг

Описание:
Биговальная машина имеет 2 регулируемых ограничителя, которые имеют миллиметровую шкалу.

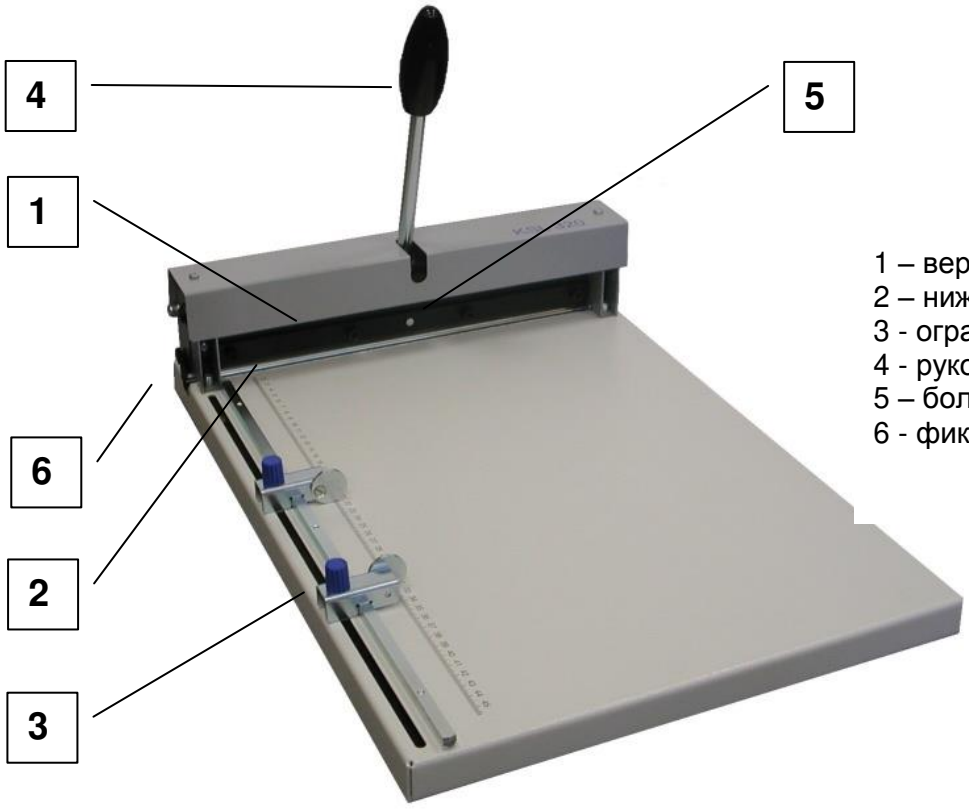

1 – верхняя планка
2 – нижняя планка
3 - ограничитель
4 - рукоятка
5 – болты (4x)
6 - фиксатор

Установка:
Распакуйте аппарат и установите его на плоской и устойчивой поверхности. Установите ручку (4) и настройте ограничитель, после этого машина готова к использованию.

Настройка машины для биговки 1 mm:
Машина оснащена верхней **(1)** и нижней планкой **(2)** . Нижняя регулируется для биговки шириной 1,5мм. Освободите фиксатор (6) и вытащите нижнюю планку **(2).** Затем поверните нижнюю (2) на 90 – 180 º и выберите ширину бига 1 мм. Выдвиньте нижнюю планку **(2)** и установите фиксатор (6).
Если глубина бига изменяется с обеих сторон бумаги после бигования, возможно уравновесить верхнюю (1) и нижнюю **(2)** полосу следующим образом:
Ослабьте болты **(5)**. Затем нажмите рукоятку **(4)** и вставьте кусочек картона между планками для биговки, затем необходимо закрепить болты при одновременном, постоянном давлении на ручку **(5)**.

Внимание:
По истечению срока службы машины, сдайте аппарат для вторичной переработки сырья. Все части машины могут быть переработаны.